

Wzmacniacz zintegrowany Exposure 3510: Koncertowa ekspresja made in UK.



Exposure 3510 to najnowsza aktualizacja szeroko docenianej linii brytyjskiego producenta 3010, technologicznie bazująca na rozwiązaniach zastosowanych w topowej serii 5010.

Wzmacniacz zintegrowany stereo **Exposure 3510** to przede wszystkim moc 110W na kanał przy 8 omach, genialna sekcja analogowa, złącze słuchawkowe oraz możliwość zamontowania opcjonalnego modułu DAC bądź przedwzmacniacza gramofonowego MM lub MC, a to wszystko zamknięte w aluminiowej obudowie o nieprzekombinowanym, klasycznym wyglądzie.



Wzmacniacz Exposure 3510 opiera się wyłącznie na **tranzystorach dyskretnych**, z dodatkowymi elementami stabilizującymi przepływ prądu zasilającego. Wyposażony jest w wysokiej jakości komponenty dedykowane do zastosowań audio hi-end.

Opatentowany przedwzmacniacz klasy A, w połączeniu z sekcją wyjściową AB opartą na szybkich bipolarnych tranzystorach, zapewnia pełny, bogaty dźwięk z mocnym basem, który ożywi granie Twoich kolumn. Zgodnie z filozofią Exposure, ścieżka sygnału została maksymalnie skrócona, aby dostarczyć go w jak najczystszej postaci, bez nadmiernej ingerencji i narzucania jakiegokolwiek interpretacji.



Obudowa wykonana w całości z aluminium (dostępna w kolorze czarnym lub tytanowym) minimalizuje rezonanse, drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

Dzięki wejściu AV bezpośrednio na końcówkę mocy 3510 możemy podłączyć dowolny przedwzmacniacz zewnętrzny lub skorzystać z wyjścia "PRE OUT" innego wzmacniacza lub amplitunera.


Mamy także możliwość skorzystania z sekcji przedwzmacniacza i poprzez wyjście "PRE OUT" dostarczenia sygnału audio do oddzielnej końcówki mocy. Natomiast podwójne wyjścia głośnikowe pozwalają na bi-amping lub podłączenie drugiego zestawu kolumn w innym pomieszczeniu czy na tarasie.




Serię Exposure 3510 tworzy: wzmacniacz zintegrowany stereo, przedwzmacniacz stereo oraz końcówka mocy w wersji stereo i mono.

Najważniejsze cechy:


- 110 W RMS na kanał przy 8 omach
- Sześć wejść liniowych
- Kompatybilny z bi-wiring
- Oddzielne wyjścia przedwzmacniacza
- Wysokiej jakości kondensatory zastosowane w ścieżce sygnału
- Wyjątkowo krótka ścieżka PCB dla sygnału i zasilania
- Obwody kaskadowe wykorzystywane do zwiększenia mocy
- Szybki stopień wyjściowy tranzystora bipolarnego dla dynamicznego i żywego odtwarzania dźwięków
- Obudowa w całości aluminiowa z wytłaczanym przednim panelem do kontroli rezonansów/drgań i ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych
- 2 lata gwarancji + możliwość rozszerzenia o 1 rok po rejestracji
- Dostępny w kolorze czarnym lub tytanowym
- Made in UK (produkcja Wielka Brytania)

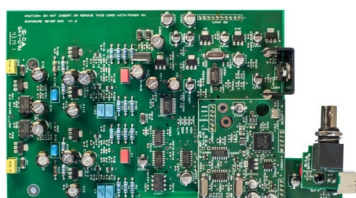

DAC

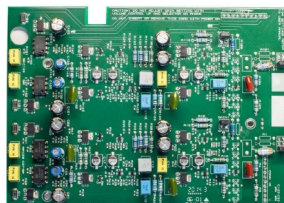

MM



MC

Specyfikacja:

- Moc ciągła (RMS): 2x110W@8Ω
- Typ: Tranzystorowy
- Klasa: AB
- Możliwość uzupełnienia wzmacniacza o moduł DAC (opcjonalnie):
 - Wszystkie dyskretnie tranzystorowe stopnie wyjściowe
 - Wysokiej jakości elementy elektroniczne
 - Wyselekcjonowane części, o wąskiej tolerancji używane do filtrowania analogowego
 - Niskoszumowe stabilizatory zasilania
 - Obsługiwana częstotliwość próbkowania jednego wejścia koncentrycznego (BNC): 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz @ do 24 bitów
 - Obsługiwana częstotliwość próbkowania wejścia USB2 : 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz PCM @ do 24 bitów
 - DSD x64 (DoP)
 - Cena (1 szt.): 3179 zł
- Możliwość uzupełnienia wzmacniacza o moduł przedwzmacniacza gramofonowego MC lub MM (opcjonalnie)
- Stosunek sygnał/szum: >100dB
- Zniekształcenia THD: <0.03%
- Pasmo przenoszenia: 20 - 20.000Hz
- Separacja kanałów: >60dB
- Czulość wyjścia: 1,9V dla znamionowego wejścia (uzyskanie +18dB pełnej głośności)

- Czulość wejścia: 250mV
- Impedancja wejściowa: 17.000 Ohm
- USB DAC: Opcjonalnie
- Wyjścia 2xRCA liniowe: 1
- Wejścia 2xRCA liniowe: 5
- Złącze słuchawkowe: 6.3mm duży jack
- Wyjścia głośnikowe: 2 komplety
- Wyjście pre-out: 2
- Zasilanie: Sieciowe
- Wysokiej jakości kondensatory dedykowane do zastosowań audio w ścieżce sygnałowej
- Wejście AV 2 x RCA bezpośrednio na końcówkę mocy
- Wejście dla zewnętrznego pre-out (funkcja końcówki mocy w kinie domowym): TAK
- Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy
- Przedwzmacniacz wyjście: maksymalne napięcie 7.7V RMS @ 1kHz
- Pilot: TAK
- Zużycie prądu: <400 W, obciążenie 8 omów, oba kanały napędzane

Wysokość: 11.5cm

Szerokość: 44cm

Głębokość: 30cm

Waga: 12kg

Gwarancja: do 36 miesięcy

Cena (1 szt.): 14695 zł