

Przedwzmacniacz stereo Exposure 3510:

kolejne ogniwo w najnowszej serii brytyjskiego producenta



Seria Exposure 3510 to aktualizacja szeroko docenianej serii 3010, technologicznie bazująca na rozwiązaniach zastosowanych we flagowej serii producenta - 5010. Serię Exposure 3510 tworzy: wzmacniacz zintegrowany stereo, przedwzmacniacz stereo oraz końcówka mocy w wersji stereo i mono.

Przedwzmacniacz stereo Exposure 3510 z opcjonalnym modułem MM, MC lub DAC 24 Bit /192KHz, wyposażony jest w wysokiej jakości komponenty dedykowane do zastosowań audio hi-end. Zgodnie z filozofią Exposure, ścieżka sygnału została maksymalnie skrócona, aby dostarczyć go w jak najczystszej postaci, bez nadmiernej ingerencji i narzucania jakiegokolwiek interpretacji.



Kluczem wspianego brzmienia przedwzmacniacza Exposure 3510 jest to, że urządzenie opiera się wyłącznie na tranzystorach dyskretnych z dodatkowymi elementami stabilizującymi przepływ prądu zasilającego. Wyposażone jest w hybrydowy obwód zasilania, który został zaprojektowany w sposób zapewniający bardzo niski poziom szumów na szynach zasilających do stopnia wzmocnienia, co ma na celu ograniczenie szumu sieci do minimum. Przetwarzanie wejść i monitorowanie głośności zostały dodatkowo zoptymalizowane w celu zmniejszenia przesłuchów.




Tylny panel urządzenia wyposażony jest w 6 wejść liniowych w standardzie (lub 5 przy opcjonalnym module phono), 2 główne wyjście PRE-OUT (2xRCA) oraz 1 wyjście TAPE.

Podobnie jak w przypadku wzmacniacza zintegrowanego 3510, przedwzmacniacz oferuje również wybór stałego lub zmiennego wzmocnienia, co oznacza, że można go skonfigurować do zwykłego zestawu stereo lub jako część systemu kina domowego.


Obudowa wykonana w całości z aluminium (dostępna w kolorze czarnym lub tytanowym) minimalizuje rezonanse, drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

Najważniejsze cechy:


- Duży, wykonany na zamówienie transformator toroidalny i dedykowane do zastosowań audio kondensatory filtrujące w sekcji zasilania
- Sześć wejść liniowych
- Wysokiej jakości kondensatory zastosowane w ścieżce sygnału
- Wyjątkowo krótka ścieżka PCB sygnału audio i zasilania
- W pełni dyskretny, tranzystorowy stopień wyjściowy w czystej klasie A
- Obudowa w całości aluminiowa z wytłaczanym przednim panelem do kontroli rezonansów/drgań i ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych
- 2 lata gwarancji + możliwość rozszerzenia o 1 rok po rejestracji
- Dostępny w kolorze czarnym lub tytanowym
- Made in UK (produkcja Wielka Brytania)
- Opcjonalne moduły MM, MC lub DAC

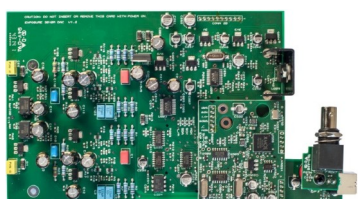

DAC



MM



MC

Specyfikacja:

- Typ: Tranzystorowy
- Klasa: A
- Możliwość uzupełnienia o moduł DAC (opcjonalnie):
 - Wszystkie dyskretne tranzystorowe stopnie wyjściowe
 - Wysokiej jakości elementy elektroniczne
 - Wyselekcjonowane części, o wąskiej tolerancji używane do filtrowania analogowego
 - Niskoszumowe stabilizatory zasilania
 - Obsługiwana częstotliwość próbkowania jednego wejścia koncentrycznego (BNC): 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz @ do 24 bitów
 - Obsługiwana częstotliwość próbkowania wejścia USB2 : 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz PCM @ do 24 bitów
 - DSD x64 (DoP)
 - Cena (1 szt.): 3179 zł
- Możliwość uzupełnienia o moduł przedwzmacniacza gramofonowego MC lub MM (opcjonalnie)
- Stosunek sygnał/szum: >100dB
- Zniekształcenia THD: <0.005%, @ 1kHz
- Pasmo przenoszenia: 20 - 20.000Hz $\pm$ 0.25dB
- Wzmocnienie: +18dB
- Wyjścia 2xRCA liniowe: 2
- Wejścia 2xRCA liniowe: 6
- Zużycie prądu: < 25W
- Wyjście: TAPE
- Zasilanie: 110/120V lub 220/240V, 50/60Hz

Wysokość: 9cm

Szerokość: 44cm

Głębokość: 30cm

Waga: 7kg

Gwarancja: 2 lata + możliwość rozszerzenia po rejestracji o 1 rok

Cena (1 szt.): 10395 zł

